



Name: _____
 Datum: _____
 Strecke: _____

STRECKENEIGENSCHAFTEN			Bedingungen: _____	WETTER
Größe:	groß / weit	mittel	klein / eng	
Grip / Traktion:	hoch	mittel	gering	
Streckenbelag:	eben	mittel	löchrig _____ % Rasengitteranteil	

VORDERACHSE

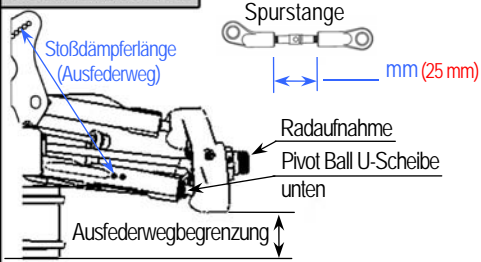


Pivot-Ball U-Scheibe unten: _____ mm (1 mm)
 Sturz: _____ ° (-2°)
 Vorspur negativ (Nachspur): _____ ° (außen 1°)
 Ausfederwegbegrenzung: _____ mm (12 mm)
 Stoßdämpferlänge: _____ mm
 Stabilisator: Ø _____ mm (2,4 mm)
 Radaufnahme: _____ mm (0 mm)

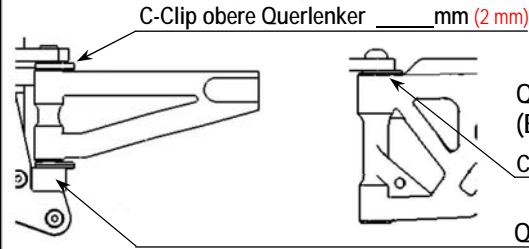


Querlenkerhalter hinten / unten (Kickup):
 0 1
 Querlenkerhalter vorne / unten (E0154A):


 Querlenkerhalter hinten / oben (E0148B, E0148C):




DÄMPFER VORNE

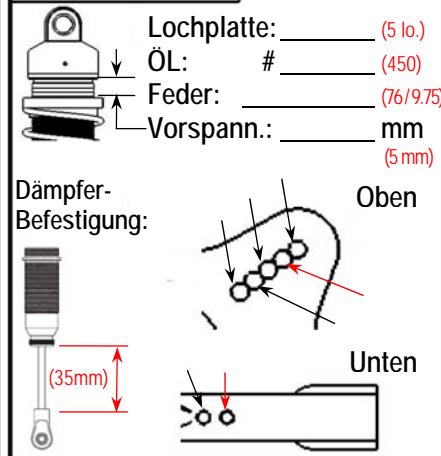


ACTIVE CASTER



HINTERACHSE

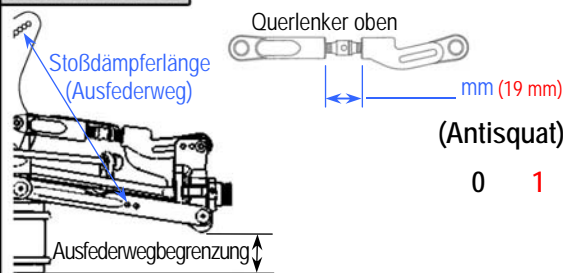


Ausfederwegbegrenzung: _____ mm (14 mm)
 Stoßdämpferlänge: _____ mm
 Sturz: _____ ° (-2,5°)
 Querlenkerhalter hinten / unten:
 (Antisquat) Vorspur: _____ ° (3°)

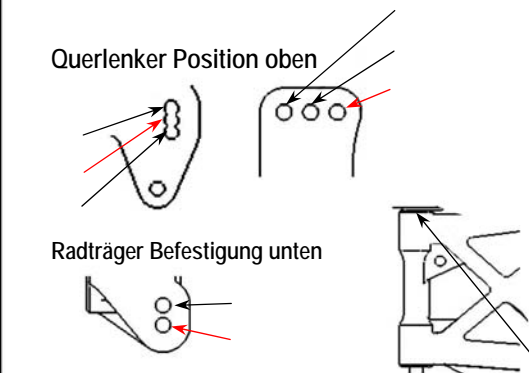


Stabilisator: Ø _____ mm (29 Ø)
 Antisquat (E0111C, E001D):

 Radträger: E0152 (Kunststoff) / E0173 (Aluminium)
 C-Clip untere Querlenker: _____ mm (0 mm)

DÄMPFER HINTEN

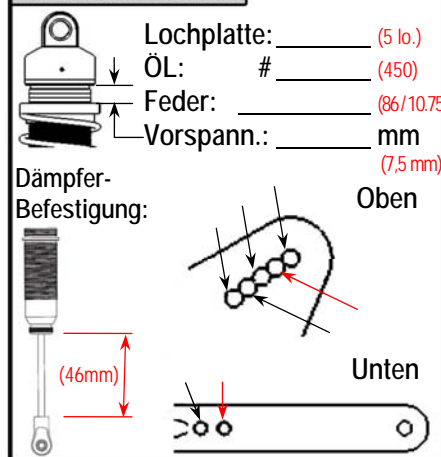

HECKFLÜGEL BEFESTIGUNG

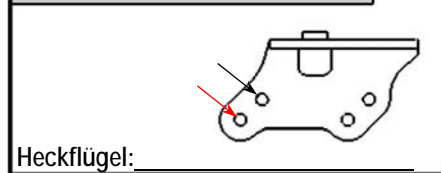

MOTOR Typ: _____
 Krümmer: _____ Venturi: _____
 Kerze: _____ Sprit: _____
 Reso: _____

DIFF-ÖLE
 Front: (5.000) _____ Sonstiges: _____
 Mitte: (5.000) _____ Sonstiges: _____
 Heck: (2.000) _____ Sonstiges: _____

REIFEN Front: _____ Heck: _____
 Reifen: _____ Reifen: _____
 Felge: _____ Felge: _____
 Einlage: _____ Einlage: _____

KUPLUNG Belag: Alu: _____
 Carbon: _____
 Feder: _____ mm Typ: _____
 Glocke / Hauptzahnrad: (13/46) _____ / _____

ERGEBNIS
 Platzierung: _____
 Zeit / Runden: _____
 Rundenzeit: _____
 Beste Runde: _____

SONSTIGES

